



PULVERIZADOR


ATTACK

400/600/800AM



PULVERIZADOR
ATTACK
400/600/800AM

O Pulverizador Attack AM 400/600/800 é ideal para aplicações em área total em pequenas e médias propriedades.

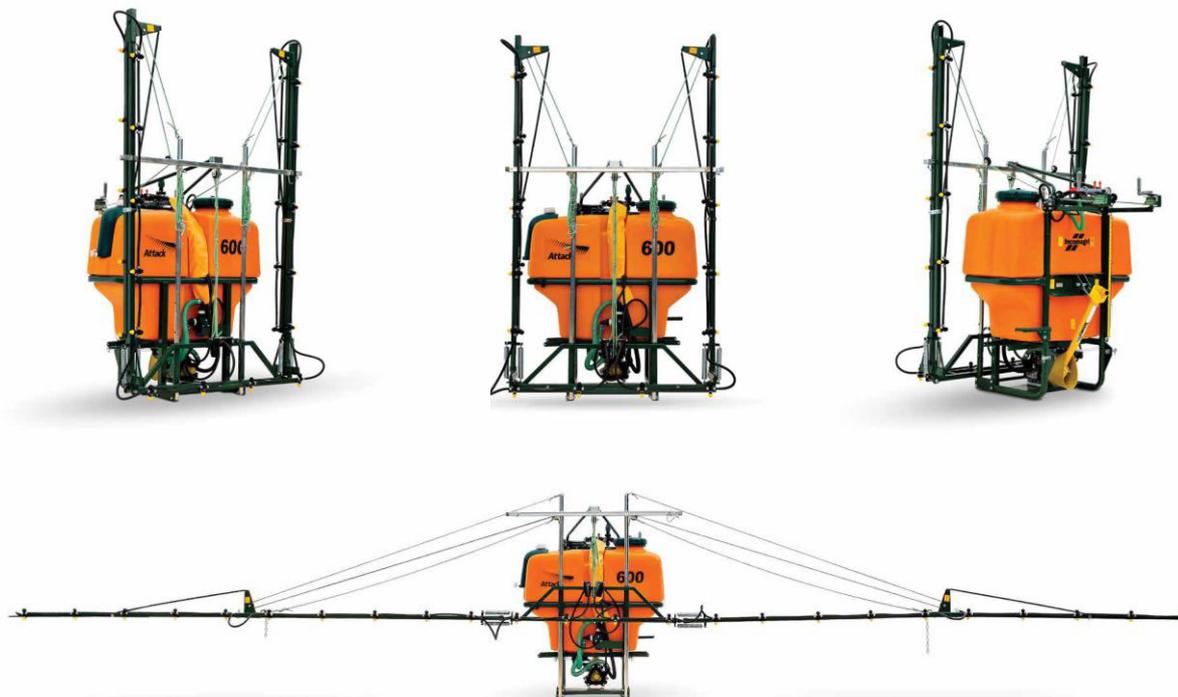

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Attack 400/600/800 AM 10/12/14					
Tanque reservatório	Capacidades de 400, 600 e 800l (Em Polietileno Virgem com proteção U.V)					
Comprimento das barras	10/12/14 m					
Acionamento das barras	Manual por sistema de catracas					
Altura de trabalho	0,5 a 1,80 metros					
Porta-bicos	Simples com válvula antigotejo ou bijet (opcional)					
Espaçamento entre bicos	50 cm					
Pontas de pulverização	Tipo leque 110-02					
Bomba	BMIN 85- Tipo pistão e membranas(diafragma) com carcaça em alumínio fundido Vazão máxima de 85 l/min a 540 rpm Pressão até 20 bar					
Comando de pulverização	2 ou 4 vias simples ou CCP(com retorno calibrado)					
Sistema de agitação	Hidráulico por retorno					
Tanque para lavagem das mãos	Capacidade de 15 l (em Polietileno)					
Filtros	Filtros Filtro de sucção (malha50) Filtro de linha (malha 80) Filtro de bico (malha 100)					
Abastecimento	Ecológico por sucção (85l/min) ou por gravidade. Acompanha mangote					
Peso e dimensões	Attack 400 AM 10	Attack 400 AM 12	Attack 600 AM 12	Attack 600 AM 14	Attack 800 AM 12	Attack 800 AM 14
Comprimento	1,52	1,52	0,85	0,85	0,85	0,85
Altura	2,64	2,64	2,8	3,3	2,8	3,3
Largura	1,8	1,75	1,6	1,6	1,6	1,6
Peso da máquina (kg)	235	238	450	465	450	465

*Peso e dimensões variam conforme a versão do produto.
 Alterações de projeto podem ocorrer sem prévio aviso.

**Imagens meramente ilustrativas*



Rod. Estadual SP-147, 41 - 13.974-905 - Itapira/SP
 incomagri@incomagri.com.br
(19) 3843-9900

